

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi

Plastový rozváděč s DIN lištou


Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB104S 1X4P/SMD



■ DB106S 1X6P/SMD

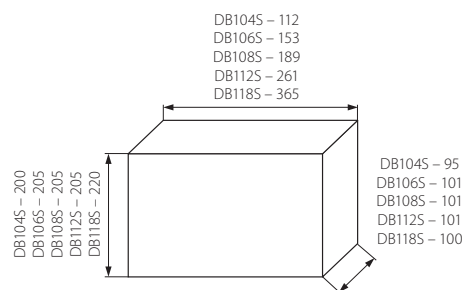

■ DB112S 1X12P/SMD



■ DB108S 1X8P/SMD



■ DB118S 1X18P/SMD

■ obudowa i drzwiczki: tworzywo ABS

■ těleso a dvířka rozváděče: ABS

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

		EAN 				CENA NETTO	CENA BRUTTO	
DB104S 1X4P/SMD	03830	5905339038302	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	4P	20	500	10,48 zł	12,79 zł
DB106S 1X6P/SMD	03831	5905339038319	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	6P	20	650	15,56 zł	18,98 zł
DB108S 1X8P/SMD	03832	5905339038326	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	8P	20	750	24,57 zł	29,98 zł
DB112S 1X12P/SMD	03833	5905339038333	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	12P	10	950	29,13 zł	35,54 zł
DB118S 1X18P/SMD	03834	5905339038340	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	18P	10	1300	42,12 zł	51,39 zł



■ drzwiczki uchylane ku górze / dvířka s otevíráním směrem vzhůru / dvierka s otváraním smerom nahor

■ wytrzymałość mechaniczna wynosząca IK06 / mechanická odolnost odpovídá IK06 / mechanická odolnosť odpovedá IK06

■ maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C / maximální přípustná teplota skříňky 70°C / maximálna prípustná teplota skrinky 70°C

■ wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s / tepelná odolnosť skříňky 850°C, pro elektrickou výbavu 650°C/30s / teplotná odolnosť skrinky 850°C, pre elektrickú výbavu 650°C/30s