

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi

Plastový rozvaděč s DIN lištou

Plastový rozvádzač s DIN lištou



■ DB104F 1X4P/FMD



■ DB106F 1X6P/FMD




■ DB108F 1X8P/FMD



■ DB112F 1X12P/FMD



■ DB118F 1X18P/FMD

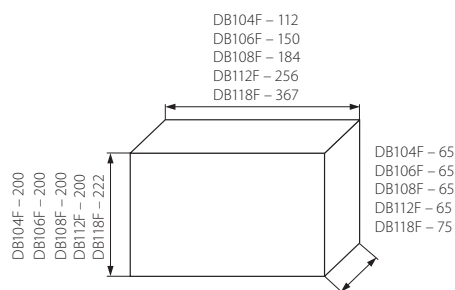

■ obudowa i drzwiczki: tworzywo ABS

■ těleso a dvířka rozvaděče: ABS

■ teleso a dvierka rozvádzača: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN				CENA NETTO	CENA BRUTTO
DB104F 1X4P/FMD	03840	5905339038401	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	4P	20	450	10,48 zł / 12,79 zł
DB106F 1X6P/FMD	03841	5905339038418	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	6P	20	650	15,56 zł / 18,98 zł
DB108F 1X8P/FMD	03842	5905339038425	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	8P	20	750	24,57 zł / 29,98 zł
DB112F 1X12P/FMD	03843	5905339038432	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	12P	10	950	29,13 zł / 35,54 zł
DB118F 1X18P/FMD	03844	5905339038449	biały/brązowy / bílá/hnědá / biela/hnedý	18P	10	1250	42,12 zł / 51,39 zł



■ drzwiczki uchylane ku górze / dvířka s otevíráním směrem vzhůru / dvierka s otváraním smerom nahor

■ wytrzymałość mechaniczna wynosząca IK06 / mechanická odolnosť odpovídá IK06 / mechanická odolnosť odpovedá IK06

■ maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C / maximální přípustná teplota skříňky 70°C / maximálna prípustná teplota skrinky 70°C

■ wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s / tepelná odolnosť skříňky 850°C, pro elektrickou výbavu 650°C/30s / teplotná odolnosť skrinky 850°C, pre elektrickú výbavu 650°C/30s