


POLO 6 OK [ø150]



	ØA	B	C	D	E	F
POLO 6 OK	154	209	208	31	62	130

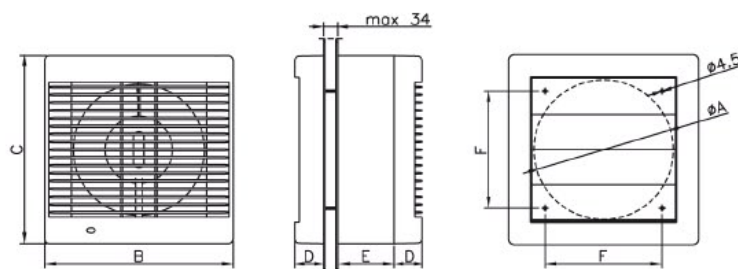

Popis výrobku

Domovní okenní axiální ventilátor kompaktních rozměrů, vyrobený z bílé hmoty ABS, která je antistatická a lehce čistitelná. Krytí výrobku IPX4. Dodáváný v průměrech 150 (154) mm.



Motor

Jednofázový asynchronní motor s ochranou proti přetížení. Motor má kluzná ložiska a stálou tukovou náplň pro celou dobu životnosti.



Použití

Ventilátor je ideální pro zabudování tam, kde není možné z jakéhokoliv důvodu vybourat otvor do stěny. Jeho montáž se provádí do okenních tabulí. Použití pro větrání koupelen, kuchyní, toalet nebo sklepů atd..



Montáž výrobku

Ventilátor montujte do okenních výplní maximální tloušťky 34mm.



Balení

karton 10 kusů / prodejní balení 1 kus



Dodávané verze

- ◎ **POLO 6 OK** - základní provedení pouze se svorkovnicí
- ◎ **POLO 6 OK/WC** - provedení s nastavitelným časovým spínačem - multi



Časový spínač - multi

Nastavitelný časový spínač používaný do výrobku POLO 6 OK umožňuje plynulé nastavení doběhu od 30 sekund do 25 minut pomocí otáčení trimru na desce plošných spojů.

Zároveň tato verze umožňuje zvolit režim sepnutí a to přesunutím klemy na desce plošných spojů a zvolit jednu ze tří variant :

Mod A – Ventilátor se sepne v momentě zapnutí vypínače (přivedení napětí na svorku T). Po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí), ventilátor ještě pracuje po nastavený čas doběhu.

Mod B – Ventilátor sepne teprve po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí) a pracuje po nastavený čas.


Mod C – Ventilátor startuje se zpožděním cca 1 minuty (přivedení napětí na svorku T) a po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí) ventilátor ještě pracuje po nastavený čas doběhu. V tomto nastavení, jestli dojde k vypnutí napájecího napětí na svorku T dříve než za 1 minutu, ventilátor nezačne pracovat.

Výběr modu **A, B** nebo **C** se provádí za pomoci svorky, která se nachází na desce plošných spojů. Přemístěním svorky označené číslicemi 1, 2 a 3 nebo jejím sejmutím, zajistíte změnu sepnutí časového spínače.

Svorka spojuje kontakty 1 a 2 - mod A. (výrobní nastavení)




Svorka spojuje kontakty 2 a 3 - mod B.

Sejmutí svorky - mod C.



- ☐ ☐ ☐ svorka nastavení modu A / B / C
- ☐ on zapnutí vypínače
- ☐ off vypnutí vypínače
- ventilátor pracuje
- ventilátor nepracuje
- nastavený časový doběh

model	objemový průtok [m³/h]	statický tlak [Pa]	akustický tlak [dB(A) 1m]	napájecí napětí [V/Hz]	otáčky [min⁻¹]	příkon [W]	proud [A]	max.teplota [°C]	krytí výrobku [IP]	hmotnost [kg]
POLO 6 OK	200	50	47	230/50	2650	25	0,13	40	X4	1,20

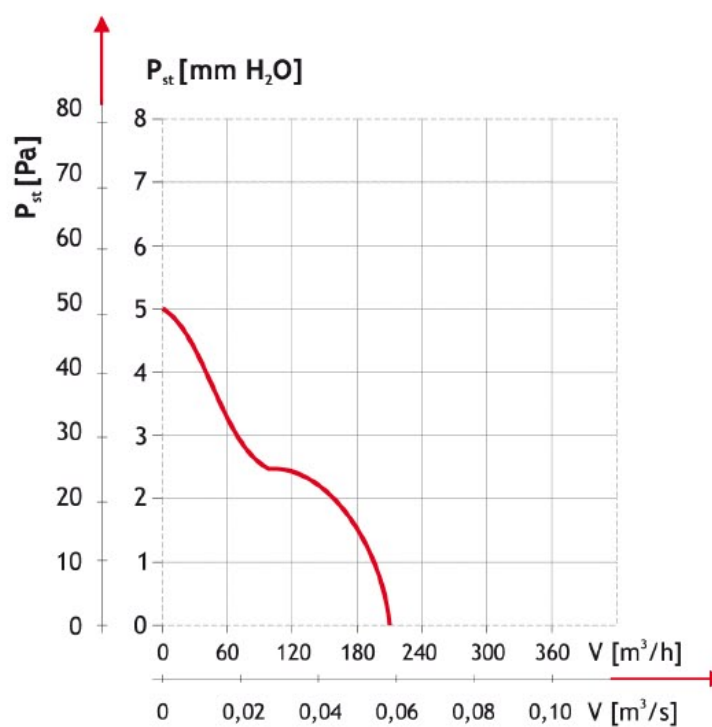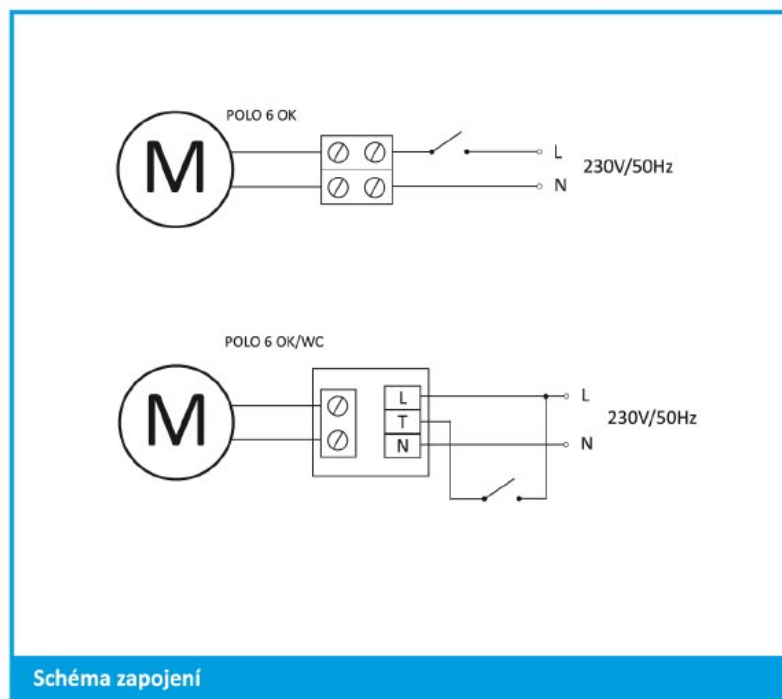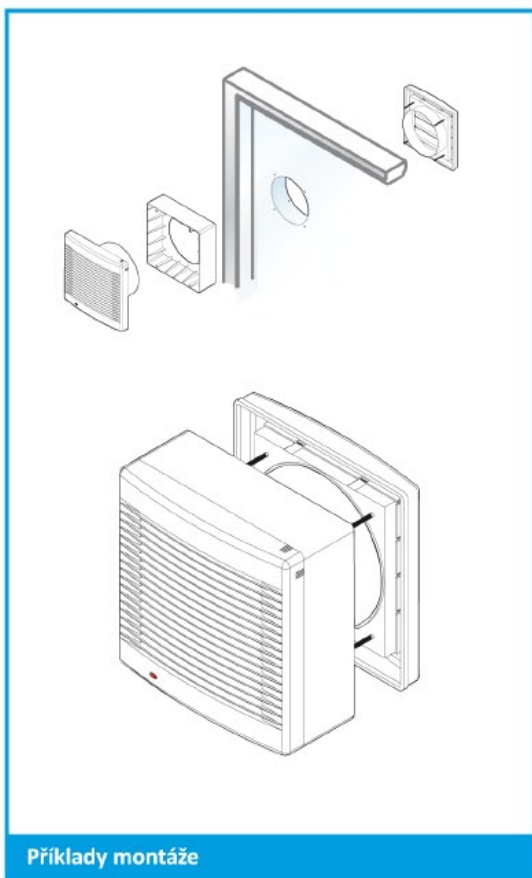

POLO 6 OK