



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané typicky jako celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník HF s integrovaným přehříváním.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G24q-1
Označení patice	4P [4 kolíky]
Život - 10% selhání	8000 hr
tepl.start	
Prům. životnost teplý	13000 hr
start EL	
zř HF tepl. st. 2000h	99 %
jm,3h	
zř HF tepl. st. 4000h	98 %
jm,3h	
zř HF tepl. st. 6000h	97 %
jm,3h	
zř HF tepl. st. 8000h	90 %
jm,3h	
zř HF tepl. st.	60 %
12000h jm,3h	

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
(text)	
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EM	600 Lm
25°C jmen	
Světelný tok EM	600 Lm
25°C nom	
Světelný tok EL 25°C	600 Lm
jmen	
Světelný tok EL 25°C	600 Lm
nom	
Měrný výkon	60 Lm/W
jmen.EM 25°C	

Měrný výkon	60 Lm/W
jmen.HF 25°C	
zř HF 2000h jmeno-	92 %
vítý	
zř HF 4000h jmeno-	87 %
vítý	
zř HF 6000h jmeno-	83 %
vítý	
zř HF 8000h jmeno-	81 %
vítý	
Teplota okolí	28 C
Souřadnice chromatičnosti X	440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	403 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	10 W
Příkon zdroje EM	10.0 W
25°C, jmen	
Příkon zdroje EL	9.5 W
25°C, jmen	
Příkon zdroje EL	10 W
25°C, nom	
Napětí zdroje EM	63 V
25°C	
Napětí zdroje EL	51 V
25°C	
Proud zdroje EM	0.190 A
25°C	
Proud zdroje EL	0.190 A
25°C	
Stmívatelný	Ano

MASTER PL-C 4 Pin

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	75.5 (max) mm
Délka vložky B	95.0 (max) mm
Celková délka C	109.9 (max) mm
Rozměry D	27.1 (max) mm
Rozměry D1	27.1 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	623294 70
--------------------	-----------


Kód produktu	871150062329470
Název produktu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10CC
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	5X10CC
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500623294
eop_ean2	8711500624055
EAN transportního balení	8711500711021
eop_12nc	927907083040
ILCOS kód N	FSQ-10/30/1B-E-G24q=1
Hmotnost produktu	41.400 gr

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předradníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

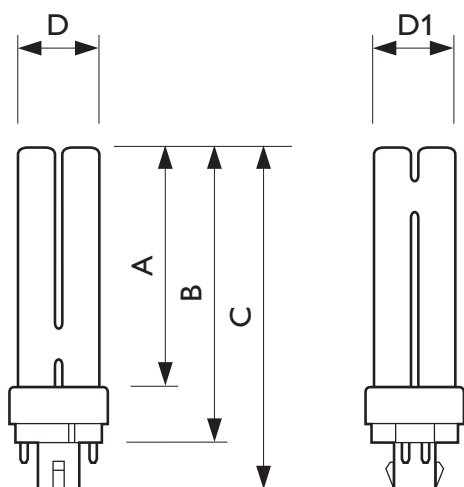

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 10W/830/4P	75.5	95.0	109.9	27.1	27.1

Fotometrické údaje

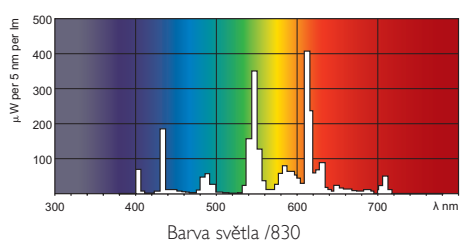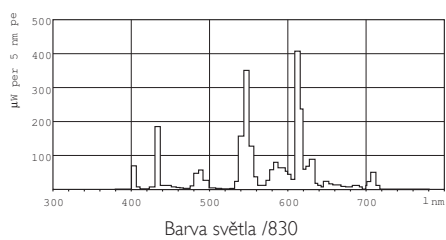

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena