



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané typicky jako celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník HF s integrovaným přehříváním.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G24q-3
Označení patice	4P [4 kolíky]
Život - 10% selhání	8000 hr
tepl.start	
Prům. životnost teplý start EL	13000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	90 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	60 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	1800 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	1800 Lm
Světelný tok EL 25°C jmen	1800 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	1800 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	67 Lm/W

Měrný výkon jmen.HF 25°C	67 Lm/W
zz HF 2000h jmenovitý	92 %
zz HF 4000h jmenovitý	87 %
zz HF 6000h jmenovitý	83 %
zz HF 8000h jmenovitý	81 %
Teplota okolí	28 C
Souřadnice chromatičnosti X	440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	403 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	26 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	26.0 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	24.0 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	26 W
Napětí zdroje EM 25°C	100 V
Napětí zdroje EL 25°C	100 V
Proud zdroje EM 25°C	0.335 A
Proud zdroje EL 25°C	0.335 A
Stmívatelný	Ano

MASTER PL-C 4 Pin

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	29 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	130.5 (max) mm
Délka vložky B	149.0 (max) mm
Celková délka C	163.9 (max) mm
Rozměry D	27.1 (max) mm
Rozměry D1	27.1 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	623355 70
--------------------	-----------



Kód produktu	871150062335570
Název produktu	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	5X10CC
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500623355
eop_ean2	8711500624321
EAN transportního balení	8711500716040
eop_12nc	927907383040
ILCOS kód N	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3
Hmotnost produktu	60.400 gr

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předradníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

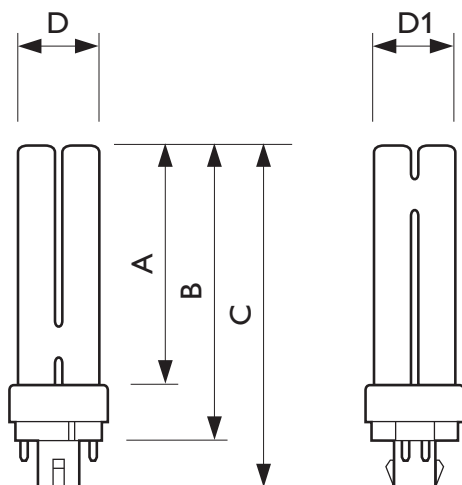


G24q-3

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/830/4P	130.5	149.0	163.9	27.1	27.1

Fotometrické údaje

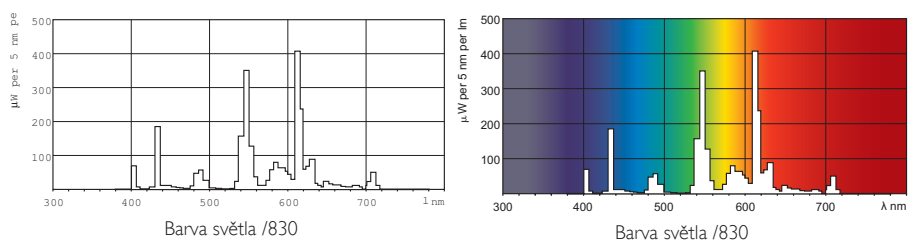

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena