


27251 KMI-3/25A

Modulové odpojovače

5905339272515

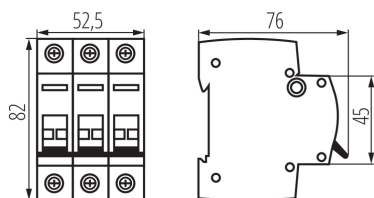

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-22A

Místo použití: uvnitř

Norm: PN-EN 60947-3

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 25

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷45

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷50

Počet modulů: 3

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 4

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 244

Gramáž [g]: 270

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.8

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02254