
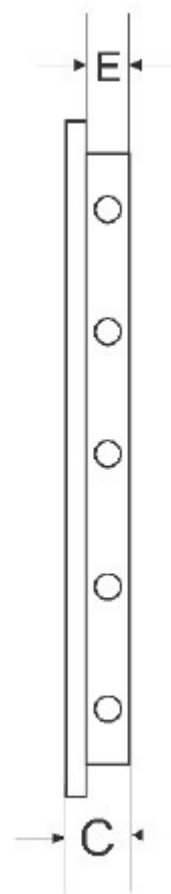


CZ

airRoxy sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44-178 Przyszowice
 Tel. (+48) 32 239 42 00
 www.airroxy.com
 e-mail: office@airroxy.com

size	X [mm]	Y [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	colour
10/10	115	115	85	85	20	15	
10/15	115	165	135	85	20	15	
15/15	165	165	135	135	20	15	
15/20	165	215	185	135	20	15	
15/30	165	315	285	135	20	15	
20/20	215	215	185	185	20	15	
20/25	215	265	235	185	20	15	
20/30	215	315	285	185	20	15	
25/25	265	265	235	235	20	15	
25/30	275	325	285	235	25	20	white
25/40	275	425	385	235	25	20	
30/30	325	325	285	285	25	20	
30/40	325	425	385	285	25	20	
30/50	325	525	485	285	25	20	
35/35	375	375	335	335	25	20	
40/40	425	425	385	385	25	20	

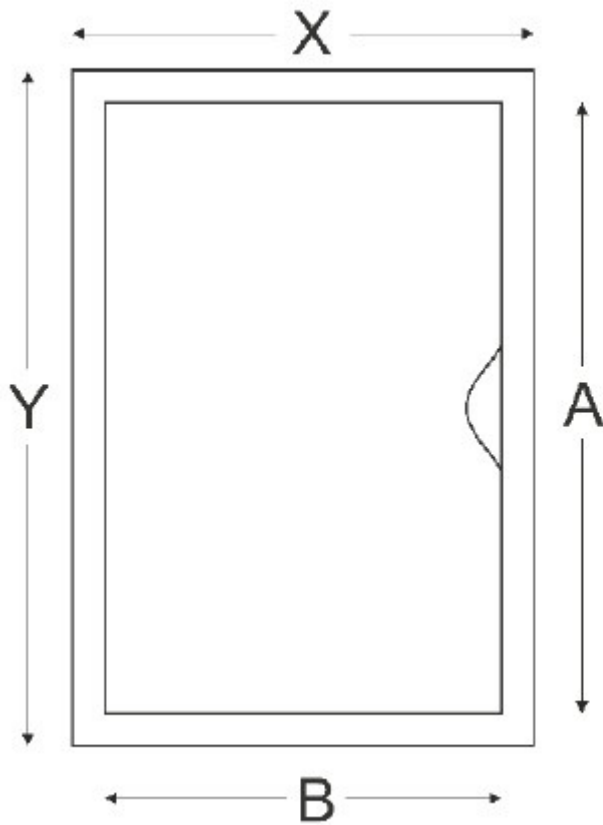

Popis produktu a jeho využití

Plastová revizní dvířka RVP určena pro montáže do otvoru ve zděné nebo sádkartonové stěně. Vyrobené z ABS plastu ve sněhově bílé barvě.


Vyznačují se univerzální konstrukcí rámu a dvířek, která umožňuje kdykoli změnit směr otevírání, a to i po zabudování do stěny. Jsou vybaveny systémem západkového uzávěru, jenž umožňuje rychlou montáž i demontáž. Lze je instalovat jak do stěn, tak do stropů.

Revizní dvířka RVP slouží jako kryt různých revizních prvků, jako jsou uzávěry vody či plynu nebo jako kontrolní dvířka pod vanu či umyvadlo nebo k elektrickým instalacím. Díky praktickému úchytu je lze snadno otevřít i zavřít.

Instalace produktu

Montáž dvířek je velice snadná.

1. Opatrně oddělte křídlo dvířek od rámečku.
2. Připravte si přístupový otvor podle rozměrů dveřního rámečku.
3. Umístěte rámeček dvířek do připraveného přístupového otvoru a pečlivě jej vyrovnejte.
4. Rámeček upevněte pomocí montážního lepidla (silikonu nebo malty) nebo montážních šroubů v závislosti na typu podkladu. Lepidlo nebo šrouby by měly být aplikovány pouze skrz určené montážní otvory uvnitř rámu.
5. Po úplném vytvrzení lepidla (nebo po dokončení mechanické instalace) nainstalujte křídlo dvířek zpět do rámu.

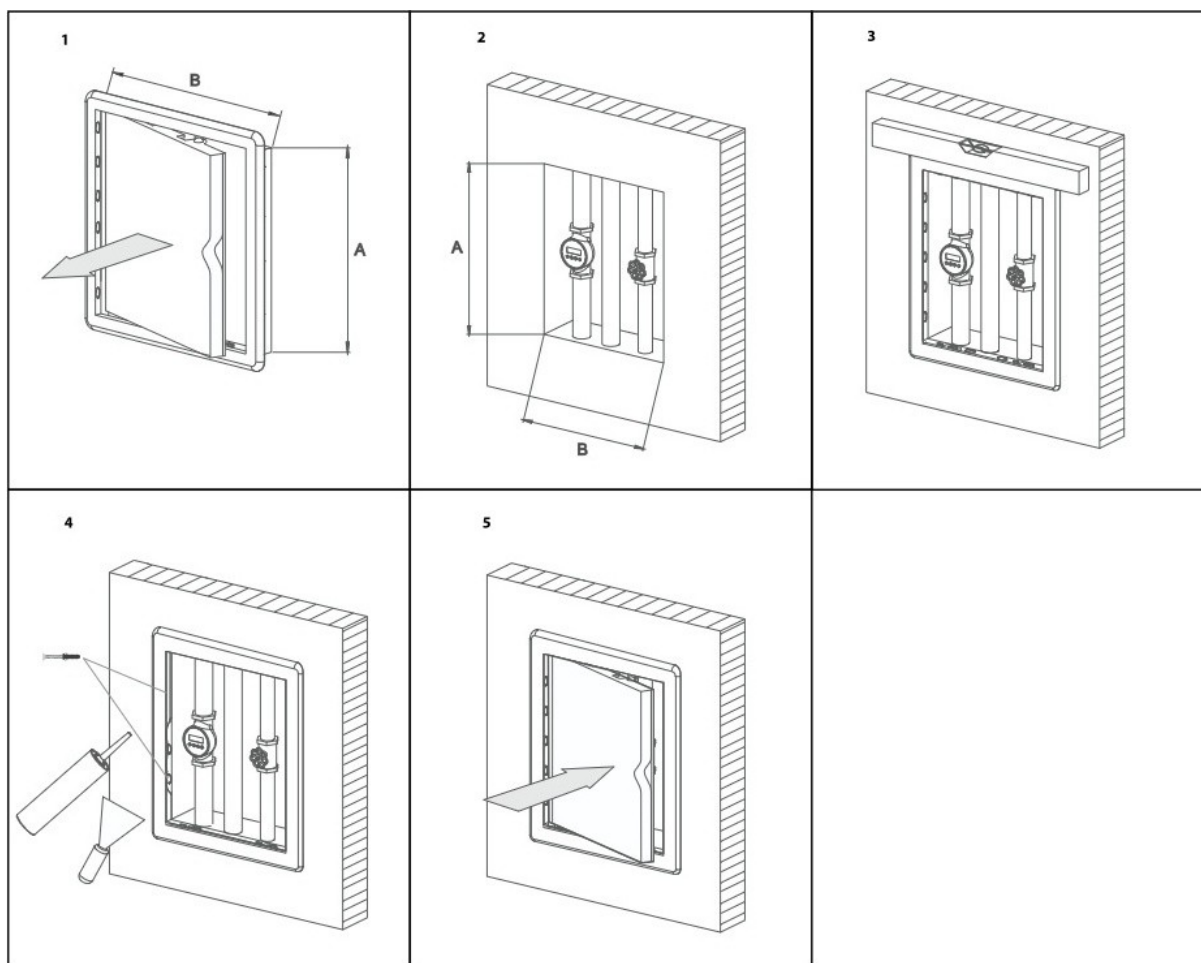

Varování k instalaci

Rámeček revizních dvířek nesmí být vystaven žádnému namáhání ani deformaci a vnější příruba rámečku by měla bez mezer a napětí lícovat se stěnou.

Upozornění

Prodávající nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace, použití v rozporu s určeným účelem nebo neoprávněných oprav či úprav.