



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní žárovky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní mŕstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník a dodává se včetně zasouvací patice.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	2G7
Označení patice	4P [4 kolíky]
Život - 10% selhání tepl.start	8000 hr
Život - 10% selhání stud.start	4500 hr
Prům. životnost teplý start EL	13000 hr
Prům. život studený start EL	7000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	92 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	66 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	30 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	900 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	900 Lm

Světelný tok EL 25°C jmen	900 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	900 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	82 Lm/W
zz HF 2000h jmeno-vitý	95 %
zz HF 4000h jmeno-vitý	92 %
zz HF 6000h jmeno-vitý	90 %
zz HF 8000h jmeno-vitý	88 %
zz HF 12000h jmeno-vitý	86 %
Teplota okolí	28 C
Souřadnice chromatičnosti X	435 -
Souřadnice chromatičnosti Y	401 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	11 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	11 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	11.6 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	11.0 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	11 W
Napětí zdroje EM 25°C	89 V
Napětí zdroje EL 25°C	89 V

MASTER PL-S 4 Pin

Proud zdroje EM 25°C	0.160 A
Proud zdroje EL 25°C	0.160 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	13 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	196 (max) mm
Délka vložky B	214 (max) mm
Celková délka C	219.9 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

Rozměry D1	13 (max) mm
------------	-------------

• Produktové informace


Objednávkové číslo	261199 70
Kód produktu	871150026119970
Název produktu	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	5X10CC
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500261199
eop_ean2	8711500261205
EAN transportního balení	8711500261212
eop_12nc	927936683011
ILCOS kód N	FSD-11/30/1B-E-2G7
Hmotnost produktu	41.000 gr

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

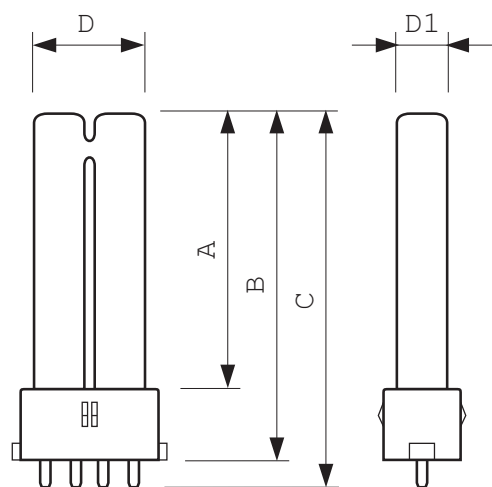


2G7

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/830/4P LM	196	214	219.9	28	13

Fotometrické údaje

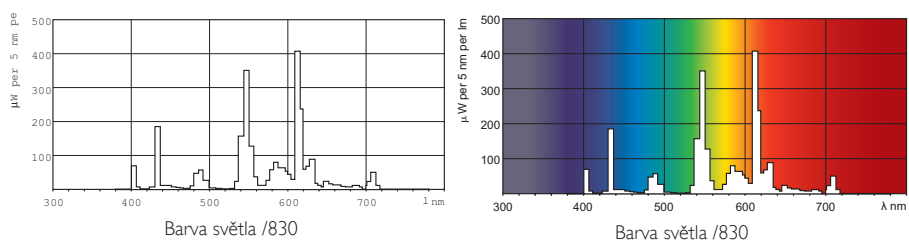

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena